


PLANETARIO ELETTRICO

spiedi mondial



115/8Q E

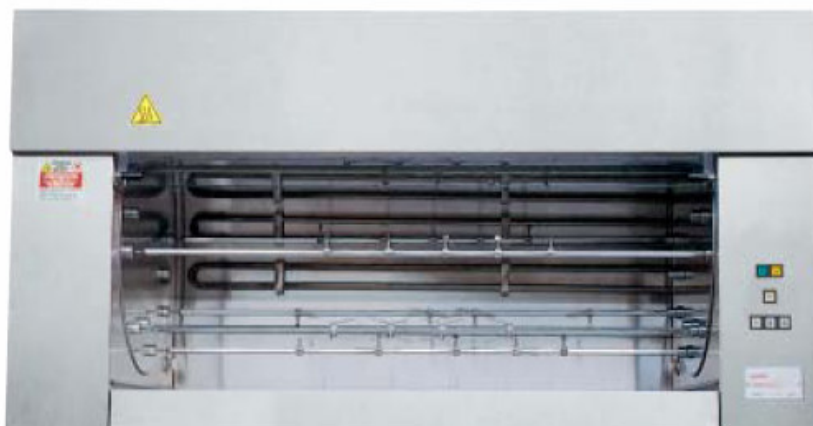

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in acciaio inox AISI 304 (18-8).
- Movimento planetario a ingranaggi.
- Senza asse centrale.
- Vetro temperato a scomparsa interna.
- Illuminato internamente.
- Resistenze elettriche corazzate.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier inox AISI 304 (18/8).
- Mouvement planétaire par engrenage.
- Sans axe centrale.
- Vitre trempée antérieure.
- Eclairage intérieure.
- Résistances électrique en acier inox.



SPECIFICATIONS

- Inner and outer structure in stainless steel AISI 304 (18/8).
- Planetary movement by gear.
- No central axis.
- Tempered glass window.
- Inside lighting.
- Stainless steel electrical resistance.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Innen - und Aussengehäuse aus Edelstahl (18/8).
- Leichte Reinigung durch glatte Flächen.
- Drehspiesse mit Planeten - Rotation.
- Ohne zentral Drehachse.
- Hitzebeständige Frontscheibe dreht beim Hochschieben ins Gehäuse.
- Optimale Innenbeleuchtung.
- Heiz elemente mit Edelstahl - Aussenmantel.

MODELLO MODELE MODELLE	ASTE BROCHES SPITS SPIESSE	POLLI POULETS CHICKENS HAENCHEN	LARGHEZZA LARGEUR WIDTH BREITE	PROFONDITA PROFONDEUR DEPTH TIEFE	ALTEZZA HAUTEUR HEIGHT HOHE	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT	TENSIONE TENSION VOLTAGE SPANNUNG	POTENZA PUISSANCE POWER LEISTUNG	RESISTENZE RESISTANCE RESISTOR HEIZELEMENTE
115/8Q E	N. 8 mm. 1170	56/64	mm. 1582	mm. 837	mm. 854	kg. 260	240 ~ 400 ~	kw. 18	N. 6 Ø 16

ELETTROMECCANICA MACCHI – Via A. Volta, 2 Castronno 21040 (VA) Italy

Tel +0039 0332 89.23.33 - Fax +0039 0332 89.21.21

Email: info@spiedimondialgrill.com – Internet: web www.spiedimondialgrill.com

PLANETARIO ELETTRICO

spiedi mondial



BIFRONTALE
ELETTRICO

80/6Q BE

80/4Q BE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in acciaio inox AISI 304 (18-8).
- Movimento planetario a ingranaggi.
- Motoriduttore diretto.
- Vetro temperato a scomparsa interna.
- Illuminato internamente.
- Resistenze elettriche corazzate.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier inox AISI 304 (18-8).
- Mouvement planétaire par engrenage.
- Motoreducteur avec transmission directe.
- Verre trempé antérieure.
- Eclairage intérieure.
- Resistance électrique en acier inox.



SPECIFICATIONS

- Inner and outer structure in stainless steel AISI 304 (18-8).
- Planetary movement by gear.
- Direct gear motor.
- Tempered glass window.
- Inside lighting.
- Stainless steel electrical resistance.



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Innen- und Aussengehäuse aus Edelstahl (18/8).
- Leichte Reinigung durch glatte Flächen.
- Drehspeise mit Planeten - Rotation.
- Starher, leiser Getriebemotor Die.
- Hitzebeständige Frontscheibe dreht beim Hochschieben ins Gehäuse.
- Optimale Innenbeleuchtung.
- Heiz elemente mit Edelstahl - Aussen mantel.

MODELLO MODELE MODELLE	ASTE BROCHES SPITS SPIESSE	POLLI POULETS CHICKENS HAENCHEN	LARGHEZZA LARGEUR WIDTH BREITE	PROFONDITA PROFONDEUR DEPTH TIEFE	ALTEZZA HAUTEUR HEIGHT HOHE	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT	TENSIONE TENSION VOLTAGE SPANNUNG	POTENZA PUISSANCE POWER LEISTUNG	RESISTENZE RESISTANCE RESISTOR HEIZELEMENTE
80/4Q BE	N. 4 mm. 800	16/20	mm. 1100	mm. 582	mm. 610	kg. 85	240 ~ 400 ~	kw. 8,2	N. 3 Ø 16
80/6Q BE	N. 6 mm. 800	24/30	mm. 1090	mm. 693	mm. 715	kg. 110	240 ~ 400 ~	kw. 8,2	N. 3 Ø 16
115/6Q BE	N. 6 mm. 1150	42/48	mm. 1445	mm. 693	mm. 715	kg. 135	240 ~ 400 ~	kw. 11,4	N. 3 Ø 16


ELETTROMECCANICA MACCHI – Via A. Volta, 2 Castronno 21040 (VA) Italy

Tel +0039 0332 89.23.33 - Fax +0039 0332 89.21.21


Email: info@spiedimondialgrill.com – Internet: web www.spiedimondialgrill.com

PLANETARIO GAS - ELETTRICO

spiedi mondial



115/15Q
MOMMOUTH

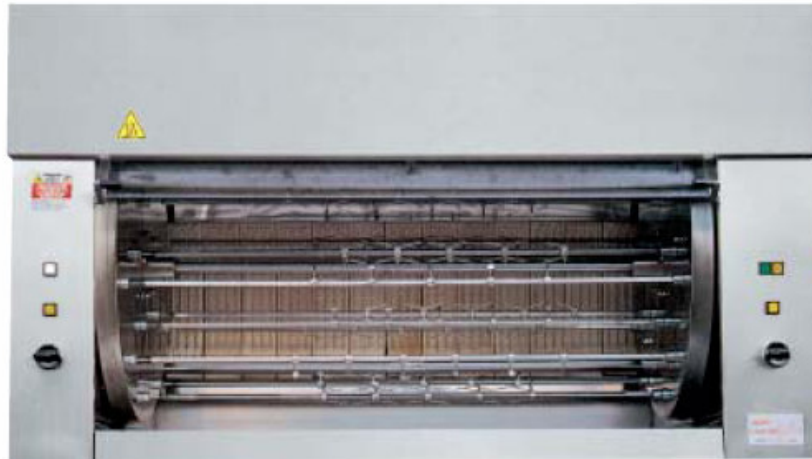

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in acciaio inox AISI 304 (18-8).
- Movimento planetario a ingranaggi.
- Motoriduttore diretto.
- Vetro temperato a scomparsa interna.
- Illuminato internamente.
- Resistenze elettriche corazzate.
- 2 bruciatori con valvole di sicurezza. *
- Accensione elettrica. *



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en acier inox AISI 304 (18/8).
- Mouvement planétaire par engrenage.
- Motoreducteur avec transmission directe.
- Verre trempé antérieure.
- Eclairage intérieure.
- Résistances électrique en acier inox.
- Deux brûleurs avec soupapes de sûreté. *
- Allumage électrique. *



SPECIFICATIONS

- Inner and outer structure in stainless steel AISI 304 (18/8).
- Planetary movement by gear.
- Direct gear motor.
- Protective tempered glass window.
- Inside lighting.
- Stainless steel electrical resistance.
- Two burners equipped with safety-valve. *
- Electrical ignition. *

* GAS - GAZ - GAS - GAS



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Innen - und Aussengehäuse aus Edelstahl (18/8).
- Leichte Reinigung durch glatte Flächen.
- Drehspeise mit Planeten - Rotation.
- Starher, leiser Getriebemotor Die.
- Hitzebeständige Frontscheibe dreht beim Hochschieben ins Gehäuse.
- Optimale Innenbeleuchtung.
- Heiz elemente mit Edelstahl - Aussen mantel.
- Zwei Brenner mit Thermoelementen und Sicherheitsventilen. *
- Elektrische Zündung. *

MODELLO MODELE MODELLE	ASTE BROCHES SPITS SPESSE	POLLI POULETS CHICKENS HAENCHEN	LARGHEZZA LARGEUR WIDTH BREITE	PROFONDITA PROFONDEUR DEPTH TIEFE	ALTEZZA HAUTEUR HEIGHT HOHE	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT	TENSIONE TENSION VOLTAGE SPANNUNG	POTENZA MAX MAX. PUISSANCE MAXIMUM POWER MAX. LEISTUNG	BRUCIATORE BRÛLEUR BURNER BRENNER
115/15Q MOMMOUTH	N. 15 mm. 1170	105/120	mm. 1596	mm. 992	mm. 920	kg. 440	240 ~ 400 ~ 24 cc.	kw. 14x2	multigas

MODELLO MODELE MODELLE	ASTE BROCHES SPITS SPESSE	POLLI POULETS CHICKENS HAENCHEN	LARGHEZZA LARGEUR WIDTH BREITE	PROFONDITA PROFONDEUR DEPTH TIEFE	ALTEZZA HAUTEUR HEIGHT HOHE	PESO POIDS WEIGHT GEWICHT	TENSIONE TENSION VOLTAGE SPANNUNG	POTENZA PUISSANCE POWER LEISTUNG	RESISTENZE RESISTANCE RESISTOR HEIZELEMENTE
115/15Q MOMMOUTH	N. 15 mm. 1170	105/120	mm. 1596	mm. 992	mm. 920	kg. 330	240 ~ 400 ~	kw. 27	N. 9 Ø 16

ELETTROMECCANICA MACCHI – Via A. Volta, 2 Castronno 21040 (VA) Italy

Tel +0039 0332 89.23.33 - Fax +0039 0332 89.21.21

Email: info@spiedimondialgrill.com – Internet: web www.spiedimondialgrill.com